



1080p 2路行車影音記錄器 機車專用



車用監視錄影系統

VVH-MDE31B

NEW 2017 FEB. V1.0



- 全鋁合金外殼，堅固又耐用，具防潑水功能
- 微型車用錄影系統，具2路影像輸入，搭載麥克風可同時錄音錄影
- H.264影像壓縮畫面不失真，支援1080P錄影解析度
- 車充電源，低耗電散熱佳，無內建鋰電池，不懼怕高溫，無爆裂疑慮
- 引擎啟動，自動開機循環錄影；引擎熄火，自動存檔關機
- 內建金電容，熄火自動延遲錄影，確保資料回寫於記憶卡
- 行駛路線軌跡記錄，可於播放影片時點選Google Map呈現
- 內建WiFi，可透過行動裝置即時進行觀看、備份檔案
- 台灣製造，機身三年保固


1080P 2路行車影音記錄器

VVH-MDE31B


★產品規格如有變更，恕不另行通知～

■外觀介紹

•車用主機

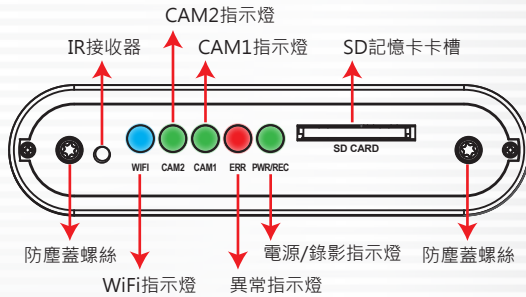

•多功能顯示器



■電腦端播放程式



■產品配件

1. 電源線
2. 多功能顯示器(內建GPS與麥克風)
3. WiFi DONGLE
4. 產品光碟
5. 魔鬼氈
6. 簡易手冊
7. 車用攝影機x2台
8. 攝影機延長線x2條

主機規格 (VVH-MDE31B)

影像輸入	支援2通道1080P攝影機
錄影解析度	錄影解析度1080p
電源	(a) 輸入DC12V時，耗電流最大約 1A (b) 輸入DC12V時，ACC OFF待機時電流約 2.5mA (c) 工作電壓：DC10.0v ~ DC15.6v (d) 啟動電壓需DC8v以上
延遲錄影功能	(a) ACC OFF時，延遲供電約10秒 (b) 內建金電容延遲約5秒，將緩衝區資料回寫到SD卡
溫度範圍	工作溫度：-20度 ~ 60度 (可自然散熱的非密閉空間) 保存溫度：-40度 ~ 85度
儲存裝置	記憶卡建議使用Class 10且容量8G以上SDHC Card 否則無法進行錄影，最高可支援到128GB
錄影方式	開機後自動持續錄影
記錄內容	影像、日期時間、聲音、GPS資料、外部觸發訊號、G-Sensor
儲存格式	特定檔案格式，需搭配專用播放軟體播放；本機具回放功能
聲音輸入	特定訊號格式，需搭配多功能顯示器
時間設定	GPS自動校正、無GPS訊號時使用內建萬年曆時鐘
顯示方式	TV-Out輸出/ WIFI輸出
尺寸	112x28x83mm

攝影機規格 (AVM-2225A)

電源	輸入電壓DC5v~DC12v ±10%；耗電流約500mA
影像解析度	解析度為1920x1080 NTSC/PAL張數30/25FPS
影像元件	1/2.9 吋 SONY IMX323 CMOS影像元件
鏡頭視角	90度
鏡頭	3.6mm (可選配)
溫度範圍	工作溫度：-20度 ~ 60度 (可自然散熱的非密閉空間) 保存溫度：-40度 ~ 85度
輸出端子	寶馬公頭
尺寸	30x43x50mm

機車安裝示意圖



★備註：攝影機鏡頭需搭配專屬行車攝影鏡頭



本監視系統安裝，請交由專業人員安裝處理，避免安裝時傷害您寶貴的爱車。
配線請避開汽油管線與油箱位置，並且熄火後再進行安裝，避免危險發生。

